

DETAILS
WOOD
OF CERIM

CERIM

MADE IN FLORIM

DETAILS WOOD OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faïence /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



DETAILS WHITE 743728
30x120 (1 1^{3/4}"x47 1/8")



DETAILS WHITE 743640
20x120 (7 7/8"x47 1/8")



DETAILS WHITE GRIP 744637
20x120 (7 7/8"x47 1/8")



DETAILS WHITE 743723
15x120 (5 7/8"x47 1/8")



DETAILS WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO 744312
15x40 (5 7/8"x15 1/4")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23 5/8")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 3/4"x23 5/8")
	
DETAILS WHITE	744323

Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware - gres cérame fin - feinsteinzeug - kollektionen - gres porcelánico fino - фарфорового керамогранит

Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
20mm



DETAILS WHITE GRIP 20mm 744317
60x60 (23 5/8"x23 5/8")



DETAILS WHITE GRIP 20mm 744320
40x80 (15 3/4"x31 1/2")

Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



DETAILS GRAY 743729
30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}")



DETAILS GRAY 743642
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}")



DETAILS GRAY GRIP 744639
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}")



DETAILS GRAY 743724
15x120 (5^{7/8}"x47^{1/8}")



DETAILS GRAY MODULO LISTELLO SFALSATO 744313
15x40 (5^{7/8}"x15^{3/4}")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ")
	
DETAILS GRAY	744324

Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware - gres cérame fin - feinsteinzeug - kollektionen - gres porcelánico fino - фарфорового керамогранит

Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
20mm



DETAILS GRAY GRIP 20mm 744318
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



DETAILS GRAY GRIP 20mm 744321
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")

DETAILS WOOD OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faïence /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



DETAILS BEIGE 743730
30x120 (1 1^{3/4}"x47 1/8")



DETAILS BEIGE 743641
20x120 (7 7/8"x47 1/8")



DETAILS BEIGE GRIP 744640
20x120 (7 7/8"x47 1/8")



DETAILS BEIGE 743725
15x120 (5 7/8"x47 1/8")



DETAILS BEIGE MODULO LISTELLO SFALSATO 744314
15x40 (5 7/8"x15 3/4")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23 5/8")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 3/4"x23 5/8")
	
DETAILS BEIGE	744325

Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware - gres cérame fin - feinsteinzeug - kollektionen - gres porcelánico fino - фарфорового керамогранит

Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
20mm



DETAILS BEIGE GRIP 20mm 744319
60x60 (23 5/8"x23 5/8")



DETAILS BEIGE GRIP 20mm 744322
40x80 (15 3/4"x31 1/2")



DETAILS BROWN 743731
30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}")



DETAILS BROWN 743644
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}")



DETAILS BROWN GRIP 744641
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}")



DETAILS BROWN 743726
15x120 (5^{7/8}"x47^{1/8}")



DETAILS BROWN MODULO LISTELLO SFALSATO 744315
15x40 (5^{7/8}"x15^{3/4}")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ")
DETAILS BROWN	744326

DETAILS WOOD OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faïence /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squared - Equari - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



DETAILS TAUPE 743732
30x120 (1 1^{3/4}"x47 1/8")



DETAILS TAUPE 743643
20x120 (7 7/8"x47 1/8")



DETAILS TAUPE GRIP 744642
20x120 (7 7/8"x47 1/8")



DETAILS TAUPE 743727
15x120 (5 7/8"x47 1/8")



DETAILS TAUPE MODULO LISTELLO SFALSATO 744316
15x40 (5 7/8"x15 3/4")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23 5/8")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 3/4"x23 5/8")
	
DETAILS TAUPE	744327

DETAILS WOOD OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE - GRES CÉRAMÉ ÉMAILLÉ - GLASIERTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO - Фарфоровый керамогранит						
Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411 appendice G gruppo Bla GL Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411 appendix G group Bla GL Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411 appendice G groupe Bla GL Qualitätseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Nomen EN 14411, Anhang G Gruppe Bla GL Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411 apéndice G grupo Bla GL Характеристики качества согласно контрольным испытаниям, предусмотренным нормами EN 14411, приложение G, группа Bla GL						
Area S del prodotto (cm2) / Product area S (cm2) / Surface S du produit (cm2) Oberfläche S des Produktes (cm2) / Area S del producto (cm2) / Площадь S изделия (cm2)	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
	7cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm			
	(mm)	(%)	(mm)			
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2	
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%		
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%		
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%		
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenföckigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскостность (изгиб центра, кромки и перекос)	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%		
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %	E≤0,5%			E<0,5%	ISO 10545-3	
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)	1300 min			>1700	ISO 10545-4	
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе N/mm2	35 min			>40	ISO 10545-4	
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion / Résistance à l'abrasion / Abriebtest Resistencia a la abrasión / Износостойкость	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerrangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			Details White classe 4 Details Gray classe 4 Details Beige classe 3 Details Brown classe 3 Details Taupe classe 4	ISO 10545-7	
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Glaze crazing resistance - Résistance au tressailage pour les carreaux émaillés Widerstand gegen Haarriß von glasierten Fliesen - Resistencia al cuarteado de los azulejos esmaltados Стойкость глазурованной плитки к образованию кракелюра	Richiesta / Required / Requisite / Gefordet Requerida / кребується			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-11	
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен	Classe 3 min			Classe 4	ISO 10545-14	
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	GB min			GA	ISO 10545-13	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a basses concentracions d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerrangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			GLA - GLB	ISO 10545-13	
Resistenza al gelo - frost resistance résistance au gel - frostsicherheit resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta / Required / Requisite / Gefordet Requerida / кребується			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12	
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - friction coefficient (slipperiness) - coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) - coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения	-			R9 naturale R11 grip	DIN 51130	
	-			Classe B (grip)	DIN 51097	
	-			>0,42 WET	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)	

DETAILS WOOD OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE 20mm

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.					
Area S del prodotto (cm2) / Product area S (cm2) / Surface S du produit (cm2) Oberfläche S des Produktes (cm2) / Area S del producto (cm2) / Площадь S изделия (cm2)	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
	7cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
	(mm)	(%)	(mm)		
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания в %	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскостность (изгиб центра, кромки и перекос)	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды в %	E≤0,5%			<0,10%	ISO 10545-3
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)	1300 min			>13000	ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе Н/мм2	35 min			>52	ISO 10545-4
resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate resistance to deep abrasion of unglazed tiles résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerrangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			<150mm³	ISO 10545-6
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен	Classe 3 min			Classe 4	ISO 10545-14
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerrangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			UA	ISO 10545-13
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a basses concentracions d'àcides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.				ULA	
Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali resistance to high concentrations of acids and alkalis / Resistencia a altas concentraciones d'acides et bases beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам				UHA	
Resistenza al gelo - frost resistance résistance au gel - frostsicherheit resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta / Required / Requisite / Gefordet Requerida / требуется			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - friction coefficient (slipperiness) - coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfgrigkeit) - coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения	-			R11	DIN 51130
	-			Classe A+B	DIN 51097

DETAILS WOOD OF CERIM - TECHNICAL INFO

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
Technische Vorteile - Ventajas técnicas - **Технические преимущества**



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équerrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolitica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку

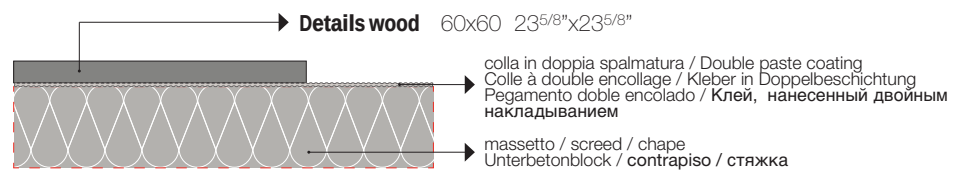

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках

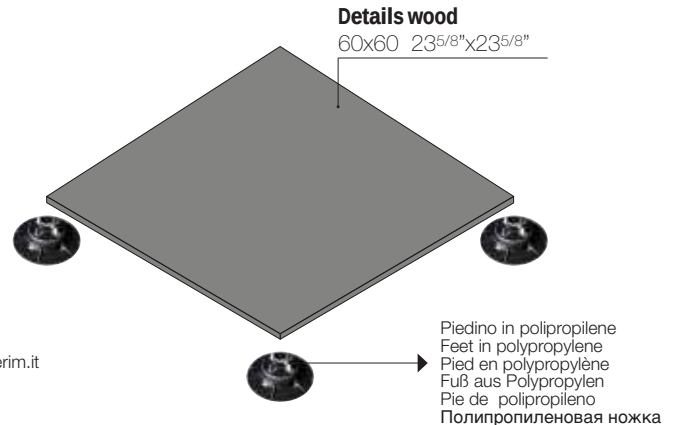

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.cerim.it
For the specifics on use of raised systems visit the site www.cerim.it
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.cerim.it
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.cerim.it
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobre elevados consulte el sitio web www.cerim.it
Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.cerim.it



MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A.

Uffici Commerciali: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. 0536.840.911 - Fax 0536.844.072 - www.cerim.it